


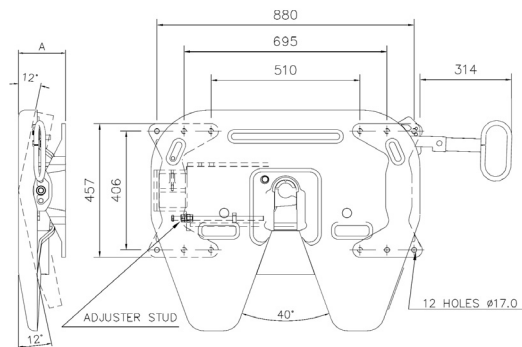

Höhe mm	Gewicht kg	Zulassung nach EG 94/20 Nr.	Technische Daten D-Wert	Sattellast
138	115	e11 94/20*2683	150kN	20 tonnen
148	113	e11 94/20*2684	150kN	20 tonnen
161	115	e11 94/20*2685	150kN	20 tonnen
185	117	e11 94/20*2686	150kN	20 tonnen
210	122	e11 94/20*2687	150kN	20 tonnen
230	130	e11 94/20*2688	150kN	20 tonnen
257	133	e11 94/20*2689	150kN	20 tonnen

Alle mit DIN/ISO-Montage

Fontaine behält sich das Recht jegliche technische Änderungen vor.

Zuggriff-Ausführungen


Sattellkupplungen von Fontaine können je nach Wunsch des Kunden mit unterschiedlichen Zuggriff-Ausführungen geliefert werden, darunter z.B. auch Zuggriff-Verlängerungen. Zusätzlich ist auch eine Druckluft-Betätigung lieferbar.



Zuggriff mit Karabinerhaken



Option Zuggriffverlängerung



Fontaine Interlock-Zuggriff

Montage-Ausführungen

Es steht eine breite Palette an Montage-Optionen zur Verfügung, die sicherstellt, dass Fontaine Sattellkupplungen an jedem europäischen Fahrgestell angebracht werden können und für jede beliebige Anwendungen geeignet sind.




DIN-Montage und Montageplatte



Winkelmontage



Direktmontage



Verschiebeeinrichtung



150SP

2" Blech-Sattellkupplung




150SP Sattelkupplung

Das TechLock® System



Das patentierte TechLock® System mit integriertem Königszapfen-Höhsensor verhindert ein falsches Ankuppeln.

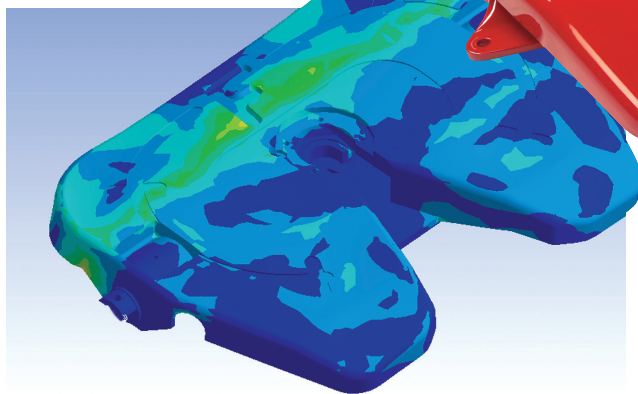

Die mit modernster FEM-Untersuchung optimierte Konstruktion sorgt für geringes Gewicht und hohe Festigkeit.




Qualitativ hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.




Das TechLock®-System schützt auch den Verschlusshaken bei einem Ankuppeln von oben.

Der patentierte Königszapfen-Höhsensor von Fontaine ist das Kernstück des TechLock®-Systems. Der Verschlussmechanismus schließt nur dann, wenn der Königszapfen in der richtigen Höhe eintritt.



Eine herkömmliche Sattelkupplungen bieten keinen Schutz vor einem Ankuppeln in einer zu hohen Position.



Kein Kontakt – kein Kuppeln.



GARANTIE – Umfassende zweijährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsqualität für alle Anwendungen im üblichen Straßenverkehr.

www.fifthwheel.com