


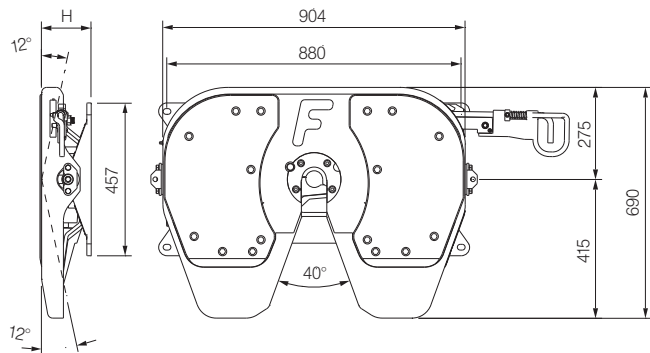

Technical Specification

Valeur D	152kN						
Homologation 90/20/CE n°	e11*94/20*5557						
Charge verticale (U)	20000kg						
Hauteur mm	138*	148	161	185	210	230	257
(Tous (toutes) en configuration DIN/ISO)							
Poids kg	122	120	122	124	129	134	137

*Notez que la sellette en 138mm est donnée pour 18000kg et 135 kN de valeur D.

Fontaine se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Options de poignée


Les sellettes d'attelage Fontaine peuvent être personnalisées avec toute une gamme d'options de poignée. En outre, une assistance pneumatique est également disponible.



Poignée Fontaine standard



Option poignée allongée



Option poignée Interlock

Option de montage

Un grand choix d'options de montages est disponible, afin d'assurer que les sellettes Fontaine puissent être montées sur tous les châssis européens et pour tous types d'applications.





Paliers et sommier DIN



Montage sur châssis



Montage direct sur cornières



Montage sur Glissière



MHT-Europe • Enterprise Way • Newton Road • Lowton • WA3 2AG • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1942 686000 • Fax: +44 (0) 1942 686006 • E-mail: sales@fontaineurope.com

3000LM

sellette fonte 2"




CONNECT YOUR BUSINESS WITH FONTAINE®

sellette fonte 3000

Présence et
assistance mondiale




Le Système TechLock® protège également la mâchoire de toute déformation

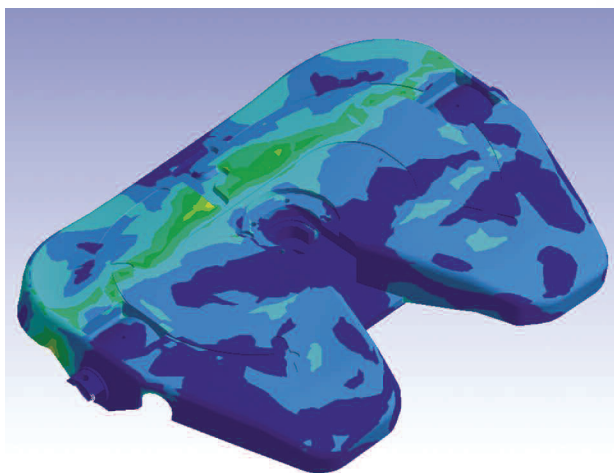



Conçu par l'analyse par éléments finis, garantissant un faible poids et une haute résistance

Modèle LM « faible entretien », plateaux et bague d'usure interchangeables

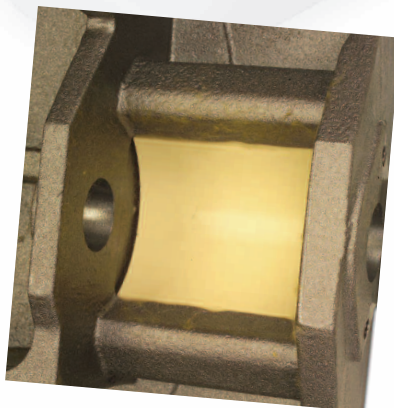


Le Système TechLock®

Le détecteur de hauteur de pivot Fontaine est l'élément central du Système TechLock®. Ce mécanisme assure le verrouillage uniquement lorsque le pivot d'attelage entre à la bonne hauteur

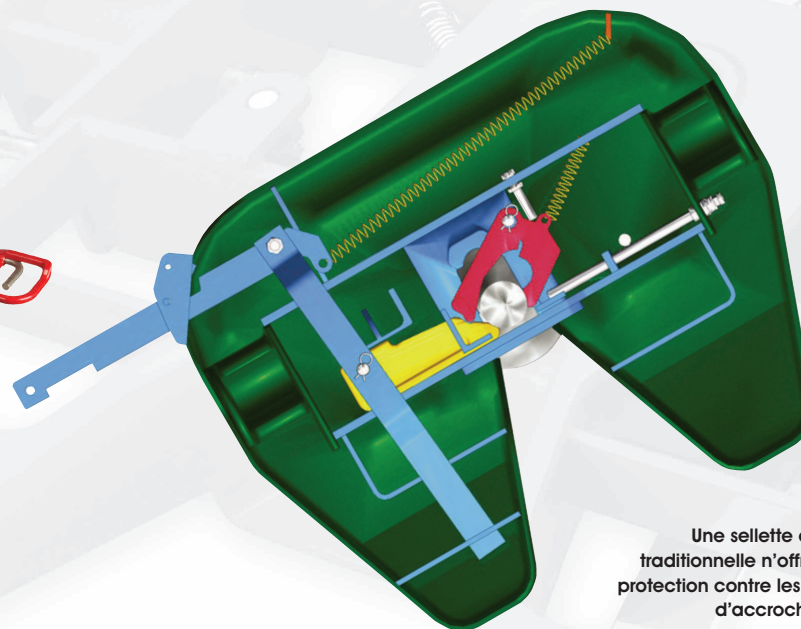

Une sellette d'attelage traditionnelle n'offre aucune protection contre les tentatives d'accroches hautes

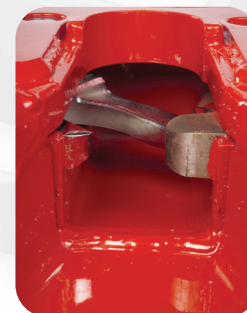

Le verrouillage breveté TechLock® avec détecteur d'enfoncement du pivot interdit les attelages partiels



58% de surface de contact en plus pour une plus grande durabilité

Pas de contact - pas d'attelage



GARANTIE - Garantie de deux ans les pièces et main-d'oeuvre pour toutes applications routières

www.fifthwheel.com