


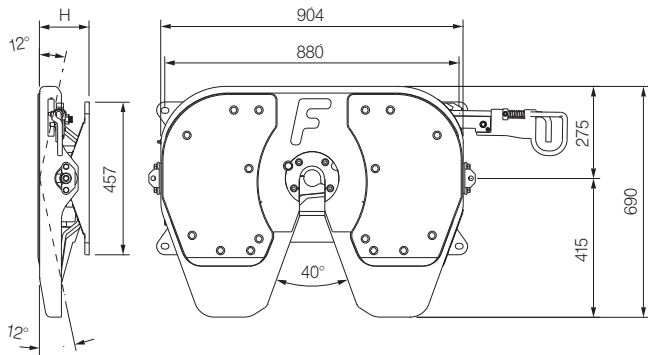

Technical Specification

D-Wert	152kN						
Zulassung nach EG 94/20 Nr	e11*94/20*5557						
Sattellast (U)	20000kg						
Höhe mm	138*	148	161	185	210	230	257
(Alle mit DIN/ISO-Montage)							
Gewicht kg	122	120	122	124	129	134	137

*Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bauhöhe 138mm zurzeit nur die technischen Daten U = 18000kg und D-Wert = 135 kN besitzt

Fontaine behält sich das Recht jegliche technische Änderungen vor.

Zuggriff-Ausführungen


Sattellkupplungen von Fontaine können je nach Wunsch des Kunden mit unterschiedlichen Zuggriff-Ausführungen geliefert werden, darunter z.B. auch Zuggriff-Verlängerungen. Zusätzlich ist auch eine Druckluft-Betätigung lieferbar.



Zuggriff mit Karabinerhaken



Option Zuggriffverlängerung



Fontaine Interlock-Zuggriff

Montage-Ausführungen

Es steht eine breite Palette an Montage-Optionen zur Verfügung, die sicherstellt, dass Fontaine Sattellkupplungen an jedem europäischen Fahrgestell angebracht werden können und für jede beliebige Anwendungen geeignet sind




DIN-Montage und Montageplatte



Winkelmontage



Direktmontage



Verschiebeeinrichtung



3000LM

Guß 2" Sattellkupplung



3000 Guß Sattelkupplung


Das TechLock®-System




weltweiter Service




Das TechLock®-System schützt auch den Verschlusshaken beim Ankuppeln von oben

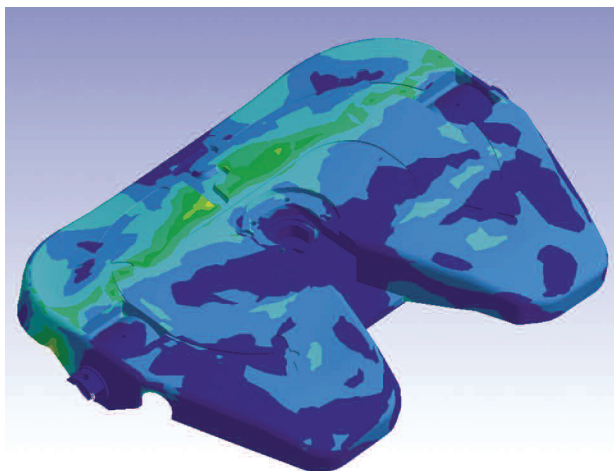

Die mit modernster FEM-Untersuchung optimierte Konstruktion sorgt für geringes Gewicht und hohe Festigkeit


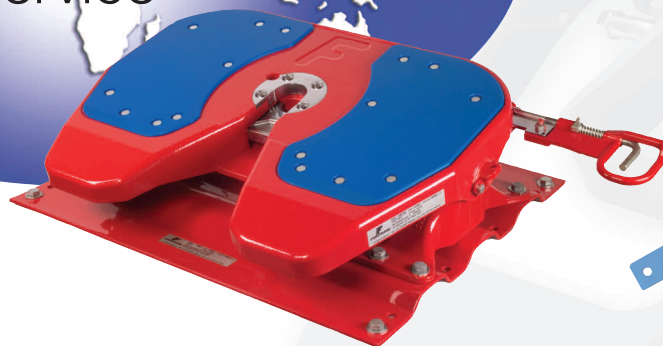


wartungsarme mit auswechselbaren Gleitbelägen und Lagereinsätzen

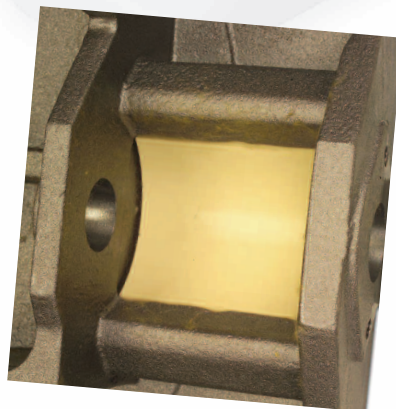


GARANTIE – Umfassende zweijährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsqualität für alle Anwendungen im üblichen Straßenverkehr.


Der patentierte Königszapfen-Höhensensor von Fontaine ist das Kernstück des TechLock®-Systems. Der Verschlussmechanismus schließt nur dann, wenn der Königszapfen in der richtigen Höhe eintritt

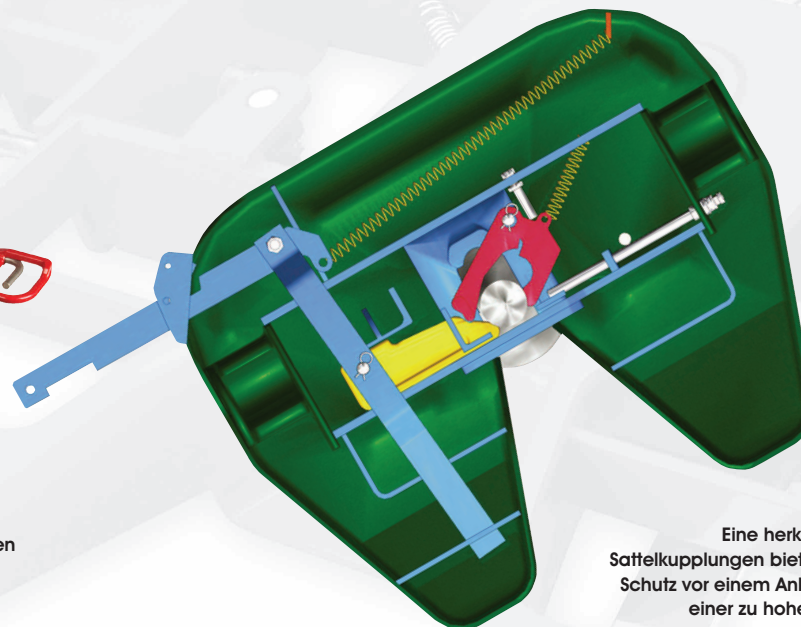

Eine herkömmliche Sattelkupplungen bieten keinen Schutz vor einem Ankuppeln in einer zu hohen Position



Das patentierte TechLock® System mit integriertem Königszapfen-Höhensensor verhindert ein falsches Ankuppeln



Bis zu 58% größere Kontaktfläche für höhere Standzeiten

Kein Kontakt – kein Kuppeln



www.fifthwheel.com