


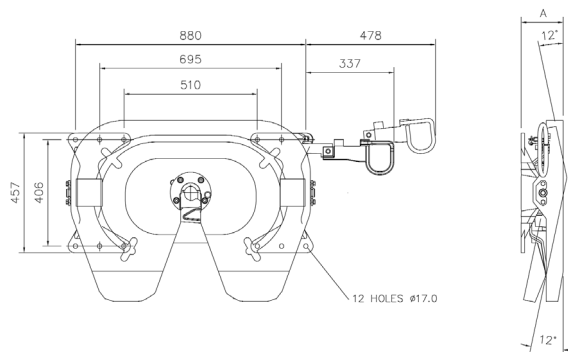

Höhe mm	Gewicht kg	Zulassung nach EG 94/20 Nr.	Technische Daten D-Wert	Sattellast
138	122	e11 94/20*4932	150kN	20 tonnen
148	120	e11 94/20*4902	150kN	20 tonnen
161	122	e11 94/20*4903	150kN	20 tonnen
185	124	e11 94/20*4904	150kN	20 tonnen
210	129	e11 94/20*4905	150kN	20 tonnen
230	137	e11 94/20*4906	150kN	20 tonnen
257	140	e11 94/20*4907	150kN	20 tonnen

Alle mit DIN/ISO-Montage

Fontaine behält sich das Recht jegliche technische Änderungen vor.

Zuggriff-Ausführungen


Sattelpuplungen von Fontaine können je nach Wunsch des Kunden mit unterschiedlichen Zuggriff-Ausführungen geliefert werden, darunter z.B. auch Zuggriff-Verlängerungen. Zusätzlich ist auch eine Druckluft-Betätigung lieferbar.



Zuggriff mit Karabinerhaken



Option Zuggriffverlängerung



Fontaine Interlock-Zuggriff

Montage-Ausführungen


Es steht eine breite Palette an Montage-Optionen zur Verfügung, die sicherstellt, dass Fontaine Sattelpuplungen an jedem europäischen Fahrgestell angebracht werden können und für jede beliebige Anwendungen geeignet sind.




DIN-Montage und Montageplatte



Winkelmontage



Direktmontage



Verschiebeeinrichtung



MHT-Europe • Enterprise Way • Newton Road • Lowton • WA3 2AG • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1942 686000 • Fax: +44 (0) 1942 686006 • E-mail: sales@fontaineurope.com

3000

2" Guss-Sattelpuplung




CONNECT YOUR BUSINESS WITH FONTAINE®

3000 Guss-Sattelkupplung


The TechLock® system



weltweiter Service




Das patentierte TechLock® System mit integriertem Königszapfen-Höhensensor verhindert ein falsches Ankuppeln.

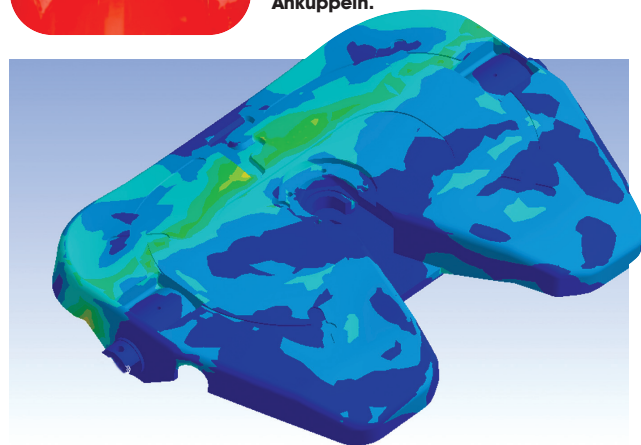


Die mit modernster FEM-Untersuchung optimierte Konstruktion sorgt für geringes Gewicht und hohe Festigkeit.



wartungsarme Version mit auswechselbaren Gleitbelägen und Lagereinsätzen

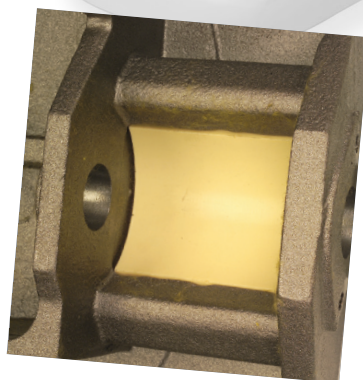


Der patentierte Königszapfen-Höhensensor von Fontaine ist das Kernstück des TechLock®-Systems. Der Verschlussmechanismus schließt nur dann, wenn der Königszapfen in der richtigen Höhe eintritt.



Das TechLock®-System schützt auch den Verschlusshaken bei einem Ankuppeln von oben.

Eine herkömmliche Sattelkupplungen bieten keinen Schutz vor einem Ankuppeln in einer zu hohen Position.



Kein Kontakt – kein Kuppeln.



GARANTIE – Umfassende zweijährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsqualität für alle Anwendungen im üblichen Straßenverkehr.

www.fifthwheel.com